


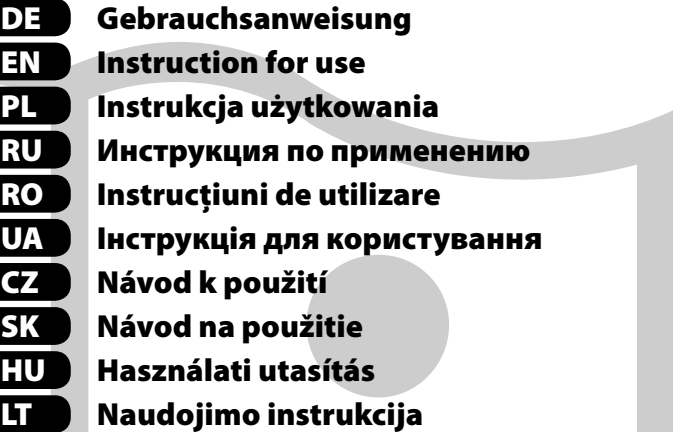

LV EE BY MD BG SI ES AT NL FR DA PT IT SE FI NO TR GR

Nur für minimale Risiken • Only for the minimal risks • Tylko do minimalnych zagrożeń • Исключительно для минимальных угроз • Doar pentru pericolele minime • Виключно для використання в умовах мінімального ризику • Pouze pro minimální ohrožení • Iba pre minimálne ohrozenia • Csak minimális veszélyforrásra • Tik esant minimaliams pavojams • RAW-POL, 96-200 Julianów, 50, Polska

.....

PL INSTRUKCJA I INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW
Wyrzutowe (rodzaje: RAV) POL STEYRISCHES SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Julianów 50, 96-200 Julianów, Polska
Ten produkt należy do środków ochrony indywidualnej (SOI) określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 spełnia wszystkie warunki rozporządzenia oraz w Rozporządzeniu 2016/425 w brzmieniu, w jakim zostało ujęte w celu do prawa trybunału. Zaklasyfikowany został do kategorii I – tylko do minimalnych zagrożeń.
Standardy: EN ISO 13688:2013+A1:2021, Ochrona ochrona. Wymagania ogólne.; EN ISO 12947-2:2016, Tekstylna. Wyznaczanie odporności płaskich włókien na ścieranie metodą Martindale'a. Część 2: Wyznaczanie zniszczenia próbki roboczej.; Wewnętrzna specyfikacja techniczna producenta: RS252301:2018, RS252302:2018.

mechanicznych uszkodzeń powoję, iz produkt powinien być poddany procesowi naprawy bądź natychmiast wycofany z użytkowania. Przy odpowiednim przechowywaniu okres ważności produktu może wynosić do 10 lat od daty produkcji przypadku odzieży zawierającej poliuretan do 6 lat). Okres ten może być wydłużony poprzez wykonanie stosownych testów.

290120251234: podana jest na opakowaniu zbiorczy lub przy produkcji. Przedstawiona jest wraz z numerem partii, **290120251234**; objaśnienie: trzecia i czwarta cyfra określają miesiąc produkcji, a kolejne cztery cyfry określają rok produkcji.

Обычная стирка при температуре воды до 40°C, - Обычная стирка при температуре воды до 95°C, - Отбеливание запрещено, - Барабанная сушка запрещена, - Глажка при температуре подошвы утюга до 200°C, - Глажка

